



# セルフ差し替えロールアップバナー

## 取扱説明書

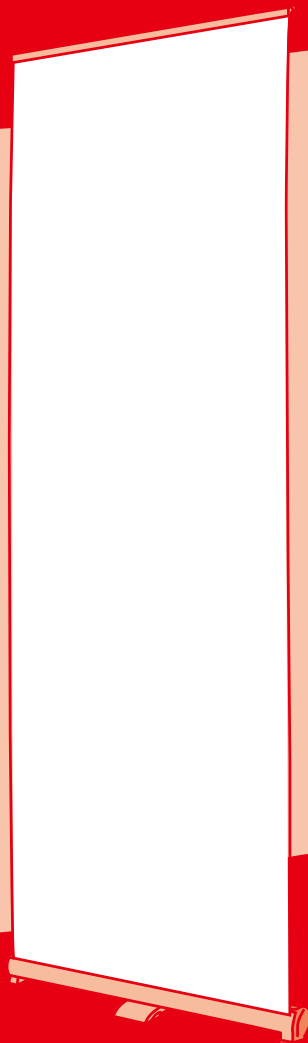

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

### 付属品



バッグ




本体



支柱

### 仕様




本体

W850×H800 ～ 2400mm  
素材：アルミ（上部レールパーツ）  
樹脂（支柱）  
重量：約3.7kg


盤面

W850×H800 ～ 2400mm  
素材：遮光特殊スクリーン  
厚さ：0.34mm（340μ）


### 組立方法

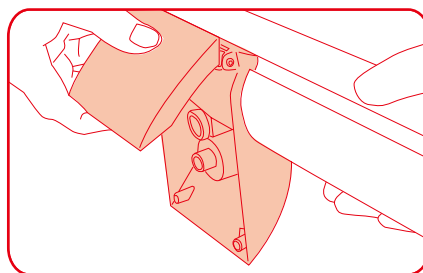


①本体下部の足を開きます。

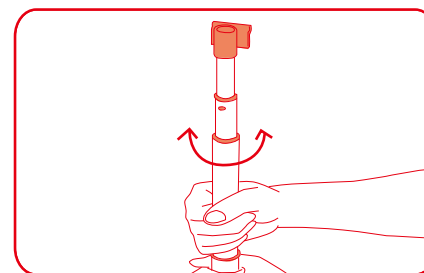


②ポール（支柱）を一番下から伸ばします。

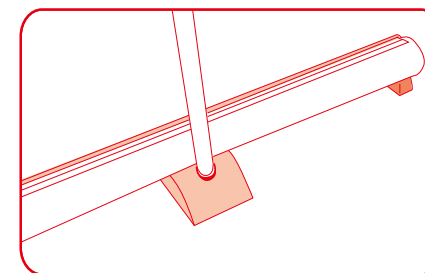


③本体中央の穴にポールを押し込みます。  
ポールは奥までまっすぐ差し込んで下さい。

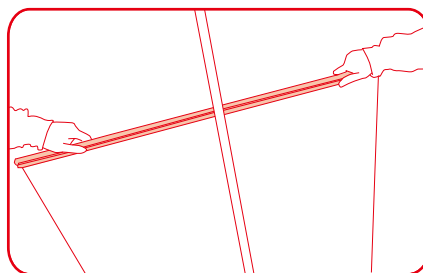

④スクリーンを引き上げます。

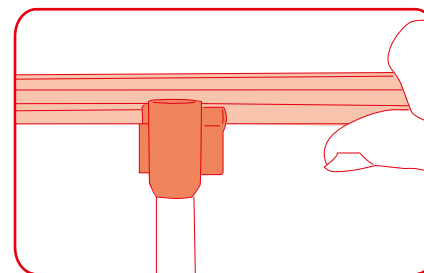

⑤ポール先端のフックを上部バーにかけます。  
カチッとハマる手応えがあります。

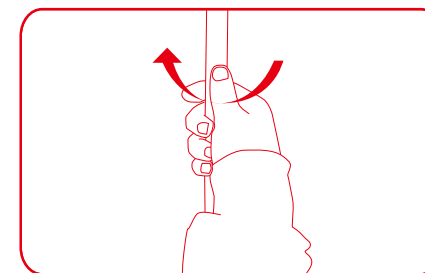

⑥ポールの高さを調整します。  
ポールが止まるまで左に回して下さい。

※ポールはしっかり固定されるまで、強く締めてください。  
突然ポールが落ちてくる可能性があります。

### △ 注意

必ず2人以上で行ってください。はめ込みの際、指を挟まないようお気をつけ下さい。

# セルフ差し替えロールアップバナー 盤面付け替え方法

## 仕様



・盤面に上部パーツと下部シートが取り付けられています。

W850×H800～2400mm


素材：遮光特殊スクリーン（盤面）

アルミ（上部レールパーツ）


厚さ：0.34mm（340μ）

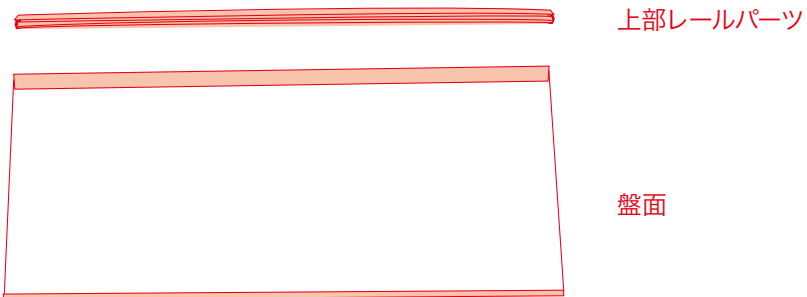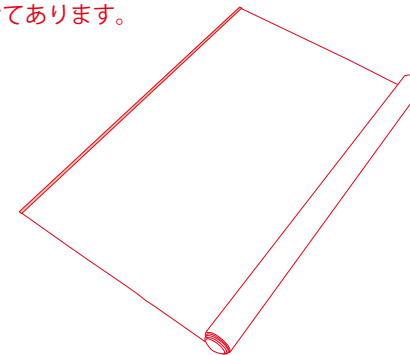


## 盤面付け替え方法

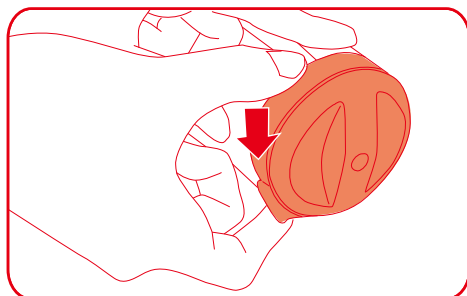


①プラスチックを下げてロックを解除します。

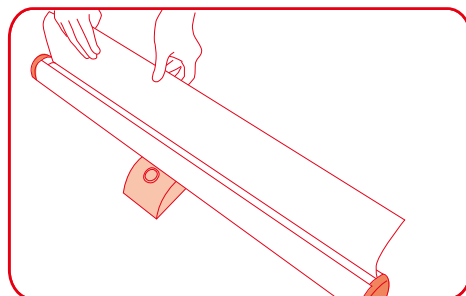


②盤面を水平に引き出します。

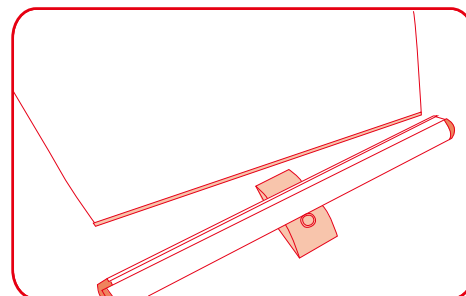


③ロックが解除されているため、盤面がすっと抜けます。

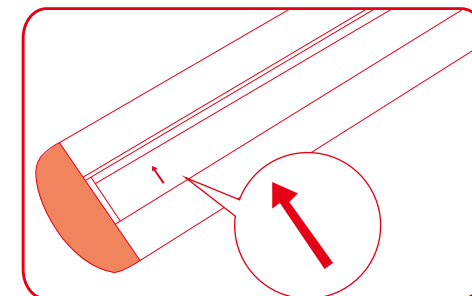


④中のローラー部分を回し、矢印を確認します。

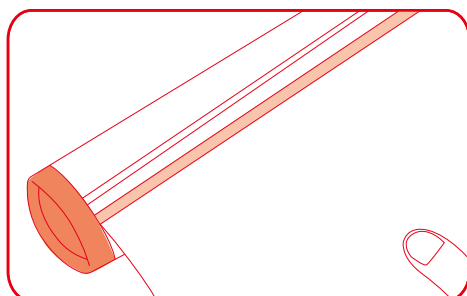


⑤付け替える盤面を裏側にし、矢印の隙間に挿入。  
磁石がくっつきカチッと音がします

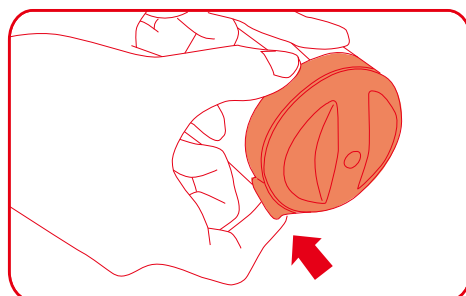

⑥プラスチックを押し上げて、カートリッジをロックします

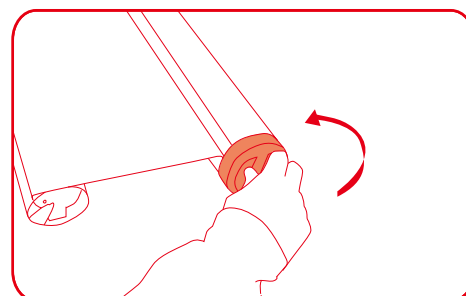

⑦盤面を水平に保ちながらハンドルを回し、盤面をベースに巻き付けます。

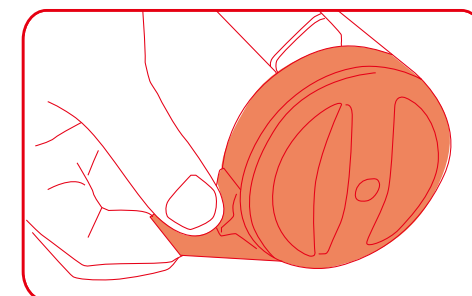

⑧ロックが出来ているか確認したら付け替え完了です。

※巻取りが強すぎると感じる場合は、ロックを押し上げて解除していただき調節をお願いします。

## △ 注意

盤面が傷付く可能性がございますので、広い場所で二人以上で行ってください。はめ込みの際、指を挟まないようお気をつけ下さい。